

常州小熙机械有限公司  
年产 5 万套挖掘机油缸项目（部分验收，水淬火工艺）  
竣工环境保护验收监测报告表

建设单位： 常州小熙机械有限公司

编制单位： 常州嘉伟检测科技有限公司

2026 年 03 月

建设单位：常州小熙机械有限公司（盖章）

建设单位法定代表人：薛俊银

联系人：薛俊银

联系方式：13372267389

邮编：213104

地址：常州市武进区洛阳镇遥洛路 75 号

编制单位：常州嘉伟检测科技有限公司（盖章）

编制单位法定代表人：朱胜伟

项目负责人：朱胜伟

电话：0519-81699918

邮编：213162

地址：常州市武进区湖塘镇东升路 31 号

# 目录

表一、验收项目概况以及验收依据 .....	1
表二、工程建设情况 .....	5
表三、环境保护设施 .....	12
表四、环评主要结论及审批部门审批决定 .....	15
表五、质量保证及质量控制 .....	17
表六、验收监测内容 .....	20
表七、验收监测结果 .....	21
表八、验收监测结论 .....	28
注释 .....	31
建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表 .....	32

表一、验收项目概况以及验收依据

建设项目名称	年产 5 万套挖掘机油缸项目				
建设单位名称	常州小熙机械有限公司				
建设项目性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建      技改      迁建      其他				
主要产品名称	挖掘机油缸				
设计生产能力	年产 5 万套挖掘机油缸				
实际生产能力	年产 2.5 万套挖掘机油缸				
建设项目环评 批复时间	2025 年 04 月 08 日	开工建设时间	2025 年 04 月		
调试时间	2025 年 07 月	验收现场 监测时间	2025 年 07 月 15-16 日		
环评报告表 审批部门	常州市生态环境局	环评报告表 编制单位	常州嘉骏环保服务有限公司		
环保设施 设计单位	/	环保设施 施工单位	/		
投资总概算	775 万元	环保投资总概算	20 万元	比例	2.6%
实际总投资	300 万元	环保投资	12 万元	比例	4.0%
验收 监测 依据	<p>1、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）；</p> <p>2、《国务院关于修改&lt;建设项目环境保护管理条例&gt;的决定》（国令第 682 号）；</p> <p>3、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122 号）；</p> <p>4、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688 号）；</p> <p>5、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235 号）；</p> <p>6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4 号）；</p> <p>7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018 年第 9 号）；</p>				

- 8、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；
- 9、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；
- 10、《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单；
- 11、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）；
- 12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
- 13、《固体废物分类与代码目录》；
- 14、《国家危险废物名录（2025年版）》；
- 15、常州小熙机械有限公司《年产5万套挖掘机油缸项目环境影响报告表》（常州嘉骏环保服务有限公司，2025年01月）；
- 16、常州小熙机械有限公司《年产5万套挖掘机油缸项目环境影响报告表》批复（常州市生态环境局，常武环审[2025]101号，2025年04月08日）；
- 17、常州小熙机械有限公司“年产5万套挖掘机油缸项目（部分验收，水淬火工艺）”竣工环境保护验收监测方案（常州嘉伟检测科技有限公司，2025年07月）；
- 18、常州小熙机械有限公司提供的其他资料。

验收监测评价标准

1、废水排放标准

本验收项目废水主要为生活污水，经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理。废水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准，具体标准见表 1-1。

表 1-1 水污染物排放标准

采样点位	污染物	单位	验收标准限值	验收标准依据
污水接管口	pH 值	无量纲	6.5~9.5	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准
	化学需氧量	mg/L	500	
	悬浮物	mg/L	400	
	氨氮	mg/L	45	
	总磷	mg/L	8	
	总氮	mg/L	70	

2、废气排放标准

本验收项目废气主要为燃气废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）、抛丸粉尘（颗粒物），其中 1#排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表 1 中标准要求，2#排气筒排放的颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 中标准要求；颗粒物无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3 中标准要求；厂区内总悬浮颗粒物无组织排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表 3 中标准要求，具体标准见表 1-2。

表 1-2 大气污染物排放标准

污染物名称	最高允许排放浓度, mg/m <sup>3</sup>	排气筒, m	最高允许排放速率, kg/h	无组织排放监控浓度限值		执行标准
				监控点	浓度, mg/m <sup>3</sup>	
1#	颗粒物	20	/	周界外浓度最高值	/	《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020)
	二氧化硫	80	/		/	
	氮氧化物	180	/		/	
2#	颗粒物	20	1		/	《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)
	颗粒物	/	/	0.5		
总悬浮颗粒物	/	/	/	厂房门窗或通风口外浓度最高点	5.0 (1h 平均值)	《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020)

### 3、噪声排放标准

本验收项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准，具体标准见表 1-3。

**表 1-3 噪声排放标准**

类别	时段	验收标准限值 dB (A)	执行区域	验收标准依据
厂界	昼间	≤60	东、南、西、北 厂界	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 中 2 类标准
	夜间	≤50		
备注	/			

### 4、固体废物执行标准

本项目一般固废贮存及管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求，危险废物贮存及管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。

### 5、总量控制指标

本验收项目总量控制指标见表 1-4。

**表 1-4 污染物总量控制一览表**

污染物类别	污染物总量控制指标 t/a		依据
	污染物名称	排放量	
生活污水	污水量	456	环评及批复
	化学需氧量	0.182	
	悬浮物	0.137	
	氨氮	0.016	
	总磷	0.0023	
	总氮	0.023	
有组织废气	挥发性有机物	0.0011	
	颗粒物	0.0792	
	二氧化硫	0.002	
	氮氧化物	0.047	
固体废物	全部综合利用或安全处置		
备注	本项目挥发性有机物以非甲烷总烃计		

## 表二、工程建设情况

### 1、项目由来

常州小熙机械有限公司成立于 2023 年 03 月 20 日,位于常州市武进区洛阳镇遥洛路 75 号,租用常州市富达玻璃钢制品厂闲置厂房进行生产。企业经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

根据自身发展需求,常州小熙机械有限公司于 2025 年 01 月委托常州嘉骏环保服务有限公司编制《年产 5 万套挖掘机油缸项目环境影响报告表》,并于 2025 年 04 月 08 日取得常州市生态环境局的批复(常武环审[2025]101 号)。

根据《排污许可管理办法》、《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》、《关于开展江苏省 2020 年排污许可证申领和排污登记工作的通告》等相关文件要求,常州小熙机械有限公司已取得排污许可证(编号:91320412MACCG87U9J001U)。

目前,该项目机加工、淬火(油淬)、渗碳工序暂未建设,已建成淬火(水淬)、抛丸工序,已建部分主体工程及配套的三同时环保设施已完成建设并运行稳定,具备了竣工环境保护验收监测条件,因此企业启动自主环保验收工作,本次验收内容为常州小熙机械有限公司“年产 5 万套挖掘机油缸项目”的部分验收(水淬火工艺),即验收产能为年产 2.5 万套挖掘机油缸。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件的要求,常州小熙机械有限公司委托常州嘉伟检测科技有限公司组织开展该项目的竣工环境保护验收工作。

2025 年 07 月 15-16 日,常州嘉伟检测科技有限公司委托南京学府环境安全科技有限公司对该项目进行了现场验收监测。经对验收监测结果统计分析,结合现场环保管理检查,在资料调研及环保管理检查的基础上,常州嘉伟检测科技有限公司编制了常州小熙机械有限公司《年产 5 万套挖掘机油缸项目(部分验收,水淬火工艺)竣工环境保护验收监测报告表》。

项目基本信息及建设时间进度见表 2-1。

表 2-1 项目基本信息及建设时间进度一览表

内容	基本信息及时间进度
项目名称	年产 5 万套挖掘机油缸项目
建设单位	常州小熙机械有限公司

法人代表	薛俊银
联系人/联系方式	薛俊银/13372267389
行业类别及代码	C3444 液压动力机械及元件制造
建设性质	新建
建设地点	常州市武进区洛阳镇遥洛路 75 号
	经度：E120°03'28.494"，纬度：N31°40'04.000"
立项备案	常州市武进区行政审批局，武行审备[2023]318 号，2308-320412-89-03-183044
环评文件	常州嘉骏环保服务有限公司，2025 年 01 月
环评批复	常州市生态环境局，常武环审[2025]101 号，2025 年 04 月 08 日
开工建设时间	2025 年 04 月
竣工时间	2025 年 07 月
调试时间	2025 年 07 月
申请排污许可证情况	企业已取得排污许可证（编号：91320412MACCG87U9J001U）
验收工作启动时间	2025 年 07 月
验收项目范围与内容	本次验收内容为常州小熙机械有限公司“年产 5 万套挖掘机油缸项目”的部分验收（水淬火工艺），即验收产能为年产 2.5 万套挖掘机油缸
验收监测方案编制时间	2025 年 07 月
验收现场监测时间	2025 年 07 月 15-16 日
验收监测报告	常州嘉伟检测科技有限公司，2026 年 03 月

## 2、工程建设内容

本项目产品方案见表 2-2。

**表 2-2 项目产品方案**

序号	产品名称	设计生产能力	实际生产能力	年运营时数	备注
1	挖掘机油缸	50000 套/年	25000 套/年	7200h	本次验收为项目部分验收，后期续建需再次申请验收

本项目建设内容与环评审批对照详见表 2-3。

**表 2-3 建设项目环境保护验收/变更内容一览表**

类别	主要内容	环评审批项目内容	实际建设/变更情况
项目基本情况	建设地点	常州市武进区洛阳镇遥洛路 75 号	与环评一致
	建设内容及规模	本项目用地面积 1050m <sup>2</sup> ，租用常州市富达玻璃钢制品厂闲置厂房进行生产，项目建成后形成年产 5 万套挖掘机油缸的生产规模	本次验收为项目部分验收（水淬火工艺），已建部分生产能力为年产 2.5 万套挖掘机油缸
	工作制度	员工 15 人，每天两班制工作，12h/班，年工作 300 天	与环评一致
主体工程	生产车间	建筑面积 1050m <sup>2</sup> ，位于厂区南侧，生产、贮运等在车间内有序布置	与环评一致
贮运工程	原料区	80m <sup>2</sup> ，位于生产车间内，用于储存原料	与环评一致
	化学品库	8m <sup>2</sup> ，位于生产车间内，用于储存甲醇、丙烷等辅料	暂未建设，本次验收为项目部分验收（水淬火工艺），后期续建需再次申请验收
	成品区	50m <sup>2</sup> ，位于生产车间内，用于储存成品	与环评一致
公用工程	给水系统	由市政给水管网统一供给	与环评一致
	排水系统	本项目依托出租方实行“雨污分流”，雨水经雨水管网收集排入市政雨水管网，生活污水经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理，达标尾水排入武南河	与环评一致
	供电系统	由市政电网统一供给	与环评一致
	供气系统	由区域供气管网提供	与环评一致
环保工程	废气处理	燃气废气经低氮燃烧装置处理后与淬火废气、回火废气、渗碳废气一并经水喷淋+除雾器+二级静电油烟净化装置处理后通过一根 15m 高排气筒（1#）排放	本次验收为项目部分验收（水淬火工艺），燃气废气经低氮燃烧+水喷淋装置处理后通过一根 15m 高排气筒（1#）排放
		抛丸粉尘经袋式除尘装置处理后通过一根 15m 高排气筒（2#）排放	与环评一致
	噪声防治	合理布局、厂房隔声、设备减振，达标排放	与环评一致
	固 生活垃圾	统一收集，环卫部门集中处理	与环评一致

体 废 物	一般固废 堆场	5m <sup>2</sup> ，位于生产车间内西北侧	与环评一致
	危废库	9m <sup>2</sup> ，位于生产车间内东南侧	与环评一致
依托 工程	①本项目不增设污水管网及污水接管口，产生的生活污水依托常州市富达玻璃钢制品厂已有污水管网和污水接管口接管至武南污水处理厂集中处理，达标尾水排入武南河。 ②本项目不增设雨水管网，依托常州市富达玻璃钢制品厂已有雨水排放口。 ③本项目给水及供电系统、供气管道均依托常州市富达玻璃钢制品厂。		

### 3、主要生产设备情况

本验收项目主要生产设备见表 2-4。

表 2-4 生产设备一览表

类别	设备名称	规格型号	所用工序	数量（台/套/条）		变更情况
				环评	实际	
生产 设备	锯床	/	断料	1	0	本次验收为项目部分验收（水淬火工艺），后期续建需再次申请验收
	数控车床	CK6140	粗车、精车	6	1	
	加工中心	VM10		1	0	
	网带炉	SAPQT1000-L13	淬火、回火	2	2	
	多功能炉	定制	淬火、渗碳	2	0	
	箱式炉	RCW-50	淬火、回火	2	0	
	高频炉	GG080	淬火	2	0	
	抛丸机	Q326	抛丸	1	1	
公辅 设备	空压机	XS-5018	提供动力	3	2	
	钻床	/	设备维修	1	0	

### 4、原辅材料消耗及水平衡

本验收项目主要原辅材料消耗见表 2-5，实际水平衡图见图 2-1。

表 2-5 主要原辅材料消耗表

名称	重要组分、规格	单位	年耗量		变更情况	
			环评	实际		
原料	圆钢	主要成分为 C 0.04%、Mn 0.8%、Si 0.3%、S 0.05%、P 0.05%、Mo 0.5%、Cu 0.3%、Fe 97.96%	吨	8000	4000	本次验收为项目部分验收（水淬火工艺），后期续建需再次申请验收
	活塞	/	万套	5	2.5	
	油管	/	万套	5	2.5	
	密封件	/	万套	5	2.5	
	五金件	/	万套	5	2.5	
辅料	切削液	170kg/桶，主要成分为矿物油 15%、防	吨	0.34	0	

	锈添加剂 5%、抗氧化剂 5%、水 75%			
淬火油	170kg/桶，主要成分为基础矿物油	吨	3.4	0
甲醇	170kg/桶	吨	2.55	0
丙烷	50kg/瓶	吨	1	0
润滑油	170kg/桶，主要成分为基础矿物油	吨	0.34	0
钢丸	25kg/袋	吨	10	5
天然气	主要成分为甲烷	万 m <sup>3</sup>	5	2.5

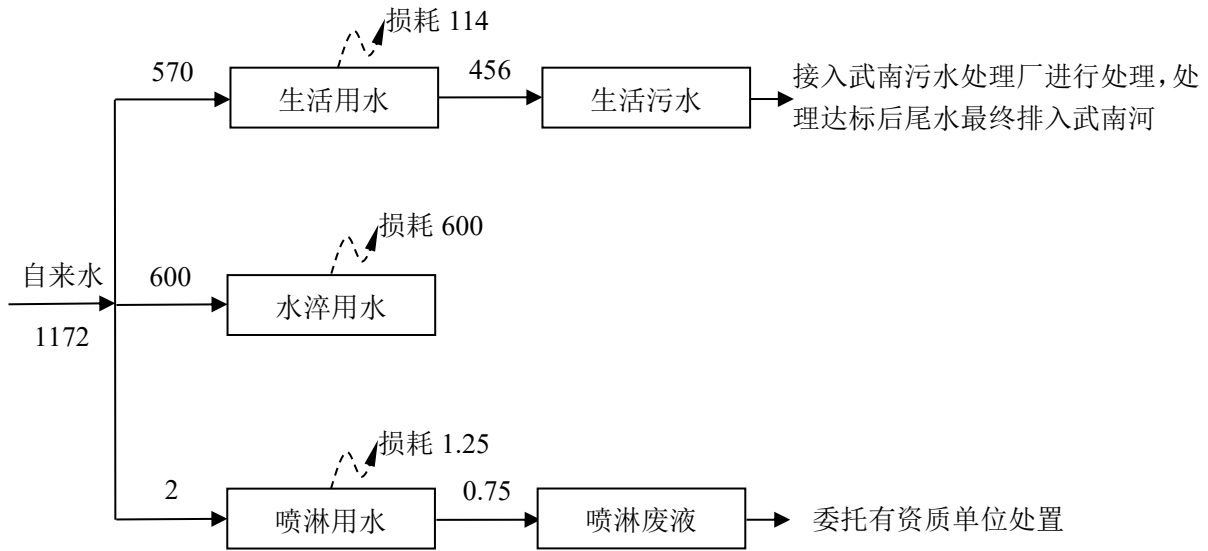


图 2-1 项目水平衡图 (单位: t/a)

## 5、生产工艺

本项目产品挖掘机油缸主要由缸体、缸盖、法兰、活塞杆、吊耳、活塞、油管、密封件、五金件组成，其中缸体、缸盖、法兰、活塞杆、吊耳由厂内自行加工，活塞、油管、密封件、五金件直接外购成品，缸体、缸盖、法兰、活塞杆、吊耳生产工艺基本一致，具体工艺流程如下：

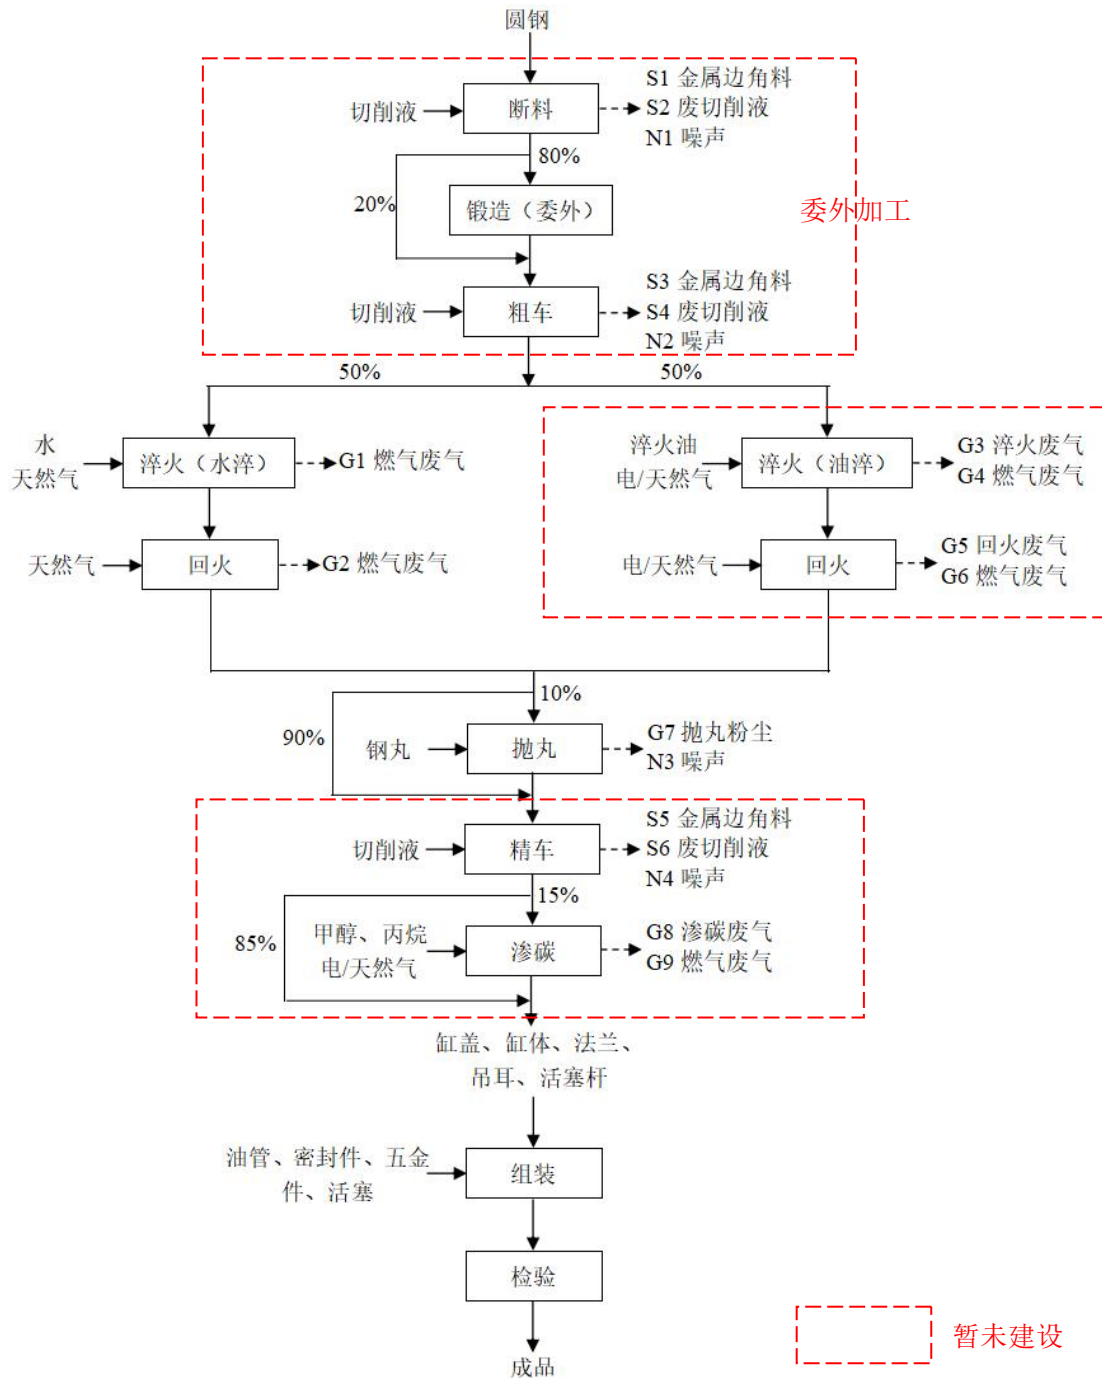


图 2-2 挖掘机油缸生产工艺流程图

### 工艺流程简述:

**断料（委外）：**根据工艺要求，将外购的圆钢通过锯床进行下料，得到所需形状、尺寸的工件。此工序委外加工，不在本厂内进行。

**锻造（委外）：**断料后 80%工件需进行锻造，以提高工件的机械性能。此工序委外加工，不在本厂内进行。

**粗车（委外）：**锻造后的工件及断料后另 20%工件用数控车床进行车削加工。此工序委外加工，不在本厂内进行。

**淬火（水淬）：**外协后的工件需水淬，将工件放入网带炉内天然气加热至 850-920℃，保温时间约 2h，然后用传送装置将工件送入网带炉配套的水淬池内进行淬火，水中不添加任何物质，水淬池内水可循环使用，定期添加，不更换。此工序产生燃气废气（G1）。

**回火：**水淬后的工件通过传送装置送入网带炉配套的回火区内进行回火，采用天然气加热，回火温度约 200-720℃，回火时间约 3h，通过回火降低工件的脆性，消除或减少内应力，之后自然冷却至室温取出。此工序产生燃气废气（G2）。

**抛丸：**热处理后 10%工件需用抛丸机进行抛丸，去除工件表面氧化皮，使工件表面光滑。此工序产生抛丸粉尘（G7）和设备运行噪声（N3）。

**精车（委外）：**用数控车床、加工中心对热处理后另 90%工件及抛丸后工件进行进一步车削加工，以达到所需的工件精度要求。此工序委外加工，不在本厂内进行。

**组装：**将外购的油管、密封件、五金件、活塞与外协加工后的缸盖、缸体、法兰、吊耳、活塞杆组装在一起至成品。

**检验：**产品经检验后入成品区储存，待发至客户处。

### 其他污染物产生情况：

①废水：员工在生活、办公过程中会产生生活污水。

②固废：废气处理过程中会产生集尘灰、废滤袋、喷淋废液，员工生活、办公过程中会产生生活垃圾。

## 6、项目变动情况

常州小熙机械有限公司“年产 5 万套挖掘机油缸项目（部分验收，水淬火工艺）”在实际实施过程中，与环评及审批内容对比，实际建成后未发生变动情况。

### 表三、环境保护设施

#### 主要污染源、污染物处理和排放

##### 1、废水

本验收项目废水主要为生活污水，经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理。具体废水排放及治理措施见表 3-1。

表 3-1 废水排放及治理措施一览表

废水类别	污染物种类	治理设施及排放去向	
		环评/批复	实际建设
生活污水	pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮	经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理	与环评一致

##### 2、废气

本验收项目废气主要为燃气废气、抛丸粉尘，其中燃气废气经低氮燃烧+水喷淋装置处理后通过一根 15m 高排气筒（1#）排放，抛丸粉尘经袋式除尘装置处理后通过一根 15m 高排气筒（2#）排放。具体废气排放及治理措施见表 3-2。

表 3-2 废气排放及治理措施一览表

排放源		废气名称	污染物种类	治理设施及排放去向	
				环评/批复	实际建设
有组织废气	1#	燃气废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	燃气废气经低氮燃烧装置处理后与淬火废气、回火废气、渗碳废气一并经水喷淋+除雾器+二级静电油烟净化装置处理后通过一根 15m 高排气筒（1#）排放	本次验收为项目部分验收，燃气废气经低氮燃烧+水喷淋装置处理后通过一根 15m 高排气筒（1#）排放
	2#	抛丸粉尘	颗粒物	经袋式除尘装置处理后通过一根 15m 高排气筒（2#）排放	与环评一致
无组织废气		未捕集废气	颗粒物	在车间内无组织排放	与环评一致

##### 3、噪声

本验收项目噪声源主要为机械设备及设施风机运行时产生的噪声，针对噪声排放情况企业采取了以下治理措施：①优先选用低噪声设备，并合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；②噪声设备安装基础采用减振措施；③加强生产管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。具体排放及治理措施见表 3-3。

表 3-3 噪声排放及治理措施一览表

所在位置	噪声源名称	数量 (台/套)	产生源强 dB (A)	防治措施	
				环评/批复	实际建设
生产车间	抛丸机	1	83	合理布局+ 设备减震+ 厂房隔声	①优先选用低噪声设备,并合理布局,充分利用建筑物隔声、降噪; ②噪声设备安装基础采用减振措施;③加强生产管理,确保各设备均保持良好的运行状态,防止突发噪声。
	风机	1	82		
	空压机	2	85		
/	风机	1	85		
	循环冷却水塔	1	81		

#### 4、固体废物

##### (1) 固体废物产生及处理措施

本验收项目生产过程中主要产生一般固废、危险废物和生活垃圾。

##### ①一般固废

集尘灰：本项目抛丸粉尘经袋式除尘装置处理后会产生产集尘灰，产生量约 0.83t/a，收集后暂存于一般固废库，外售综合利用。

废滤袋：本项目袋式除尘装置运行过程中会产生破损、不能正常使用的废滤袋，产生量约 0.05t/a，收集后暂存于一般固废库，外售综合利用。

##### ②危险废物

喷淋废液：本项目废气经喷淋装置处理后会产生产喷淋废液，产生量约 0.75t/a，收集后委托江苏泓嘉鑫环保再生资源利用有限公司处置。

##### ③生活垃圾

本项目员工日常生活会产生生活垃圾约 2.25t/a，由环卫部门定期清运。

本验收项目固废排放及治理措施见表 3-4。

表 3-4 固废产生及处理情况一览表

序号	类别	名称	产生工序	废物代码	环评产生量 t/a	已建折算产生量 t/a	实际产生量 t/a	防治措施	
								环评/批复	实际建设
1	一般固废	集尘灰	废气处理	900-099-S17	1.65	0.83	0.83	外售综合利用	与环评一致
2		废滤袋	废气处理	900-009-S59	0.1	0.05	0.05		
3	危险废物	喷淋废液	废气处理	HW09 900-007-09	1.5	0.75	0.75	委托有资质单位处置	委托江苏泓嘉鑫环保再生资源利用有限公司处置

4	/	生活垃圾	员工生活	900-099-S64	2.25	2.25	2.25	环卫部门处理	与环评一致
---	---	------	------	-------------	------	------	------	--------	-------

(2) 固废暂存场所建设情况

①一般固废

经现场勘查，企业已在厂区建设一座一般固废暂存间，面积约 5m<sup>2</sup>，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

②危险废物

经现场勘查，企业已在厂区建设一座危废库，面积约 9m<sup>2</sup>，满足现有危险废物的贮存能力。厂区已按环保要求张贴危险废物标志牌，仓库密闭建设，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准，地面采用水泥浇筑，并铺设环氧地坪，已进行防腐、防渗处理，满足“六防”（防雨、防晒、防扬散、防渗、防漏、防腐蚀）要求。危废库内设有照明灯，危险废物分类贮存，不混放，贮存容器或包装上均粘贴小标签；库房门上锁防盗，在门上设有观察窗，并在库内和库外分别设有监控。

(3) 危险废物处置情况

企业喷淋废液收集后委托江苏泓嘉鑫环保再生资源利用有限公司处置，已签订危险废物处置合同，并严格遵守转移联单管理制度。

5、其他环保设施

表 3-5 其他环保设施调查情况一览表

调查内容	执行情况
环境风险防范措施	①企业已在关键场所配备灭火器等应急物资； ②企业已建立巡查制度，专人负责废气处理设施的日常维护保养和检查，确保其正常运行； ③企业已编制安全辨识清单，并制作上墙。
在线监测装置	环评/批复未作要求。
污染物排放口规范化工程	本项目雨水排放口、污水接管口依托出租方规范化设置，企业单独设置废气排放口 2 个，已规范采样口，并按环保要求张贴标志牌。
“以新带老”措施	环评/批复未作要求。
环保设施投资情况	本次验收项目实际总投资 300 万元，其中环保投 12 万元，占总投资额的 4.0%。
“三同时”落实情况	项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度。

## 表四、环评主要结论及审批部门审批决定

### 1、建设项目环境影响报告表主要结论

本项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变所在区域的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，本项目在拟建地的建设具备环境可行性。

### 2、审批部门审批决定

根据现场勘查，项目实际建设情况与环评批复要求对照一览见表 4-2。

表 4-2 环评批复要求与实际情况对照一览表

类别	环评批复	验收现状
建设内容 (地点、规模、性质等)	根据《报告表》的评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，同意你单位按照《报告表》所述内容进行项目建设。	常州小熙机械有限公司位于常州市武进区洛阳镇遥洛路 75 号，租用常州市富达玻璃钢制品厂闲置厂房进行生产，本次验收为项目部分验收（水淬火工艺），目前已建成年产 2.5 万套挖掘机油缸的生产能力。
废水防治 设施与措施	按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂内给排水系统。本项目生活污水接入污水管网至武南污水处理厂集中处理。	本项目依托出租方实行“雨污分流”，生活污水经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理。经监测，废水中各污染因子均达标排放。
废气防治 设施与措施	进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气处理效率达到《报告表》提出的要求。废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中有关标准。	本项目燃气废气经低氮燃烧+水喷淋装置处理后通过一根 15m 高排气筒（1#）排放，抛丸粉尘经袋式除尘装置处理后通过一根 15m 高排气筒（2#）排放。经监测，废气中各污染因子均达标排放。
噪声防治 设施与措施	选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。	本项目采取以下治理措施：①优先选用低噪声设备，并合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；②噪声设备安装基础采用减振措施；③加强生产管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。经监测，厂界噪声均达标排放。
固废防治 设施与措施	严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，防止造成二次污染。	本项目集尘灰、废滤袋收集后暂存于一般固废库，外售综合利用；喷淋废液收集后委托江苏泓嘉鑫环保再生资源利用有限公司处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。所有固体废物均得到有效处置，不外排。

排污口 规范化设置	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。		本项目雨水排放口、污水接管口依托出租方规范化设置，企业单独设置废气排放口2个，已规范采样口，并按环保要求张贴标志牌。
总量 控制指标 t/a	水污染物	生活污水量≤456、 化学需氧量≤0.182、 氨氮≤0.016、 总磷≤0.0023。	本项目废水、废气中各污染物及固体废物排放总量均符合环评及批复要求。
	大气 污染物	颗粒物≤0.0792、 挥发性有机物≤0.0011、 二氧化硫≤0.002、 氮氧化物≤0.047。	
	固体废物	全部综合利用或安全处置。	
安全风险辨识 管控	企业应对污水治理、废气治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。		①企业已在关键场所配备灭火器等应急物资； ②企业已建立巡查制度，专人负责废气处理设施的日常维护保养和检查，确保其正常运行； ③企业已编制安全辨识清单，并制作上墙。

## 表五、质量保证及质量控制

### 1、监测分析方法

本项目监测分析方法见表 5-1。

表 5-1 监测分析方法

类别	项目名称	分析方法	检出限
废水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	4mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB/T 11893-1989)	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)	0.05mg/L
	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	/
有组织 废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 (HJ 836-2017)	1.0mg/m <sup>3</sup>
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 (HJ 57-2017)	3mg/m <sup>3</sup>
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 (HJ 693-2014)	3mg/m <sup>3</sup>
无组织 废气	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (HJ 1263-2022)	168μg/m <sup>3</sup>
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	/

### 2、监测仪器

本项目使用监测仪器见表 5-2。

表 5-2 验收使用监测仪器一览表

序号	仪器设备	型号	编号	检定/校准情况
1	滴定管	50mL	G0009	已检定
2	FA/JA 系列电子天平	FA2104B	B-0047	已检定
3	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	B-0002	已检定
4	紫外可见分光光度计	UV-5500PC	B-0030	已检定
5	水质检测仪	SX736 型	C-0233	已检定
6	十万分之一电子分析天平	GE0505	B-0044	已检定

7	智能烟尘烟气分析仪	EM-3088	C-0225	已检定
8	多功能声级计	AWA6228	C-0144	已检定
9	声校准器	AWA6221B	C-0176	已检定

### 3、人员资质

根据南京学府环境安全科技有限公司提供的资料，所有采样及实验室分析人员均经过考核并持有上岗证。

### 4、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存，监测数据严格执行三级审核制度。

质量控制情况见表 5-3。

表 5-3 质量控制情况表

污染物	样品数	平行样			标样			加标回收样	
		平行样(个)	检查率(%)	合格率(%)	加标样(个)	检查率(%)	合格率(%)	标样(个)	合格率(%)
化学需氧量	8	2	25	100	/	/	/	1	100
悬浮物	8	/	/	/	/	/	/	/	/
氨氮	8	2	25	100	2	25	100	/	/
总磷	8	2	25	100	2	25	100	/	/
总氮	8	2	25	100	2	25	100	/	/
pH 值	8	8	100	100	/	/	/	/	/

### 5、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
- (2) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即 30%-70%之间）。
- (3) 烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分析分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。
- (4) 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）以及各监测项目标准分析方法规

定的质量控制要求执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30~70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准。

#### 6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计和声校准器均在检定的有效使用期内，声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB（A）。

噪声校准记录见表5-4。

表 5-4 噪声校准情况表

监测日期	校准设备	校准声源值	测量核准前	测量核准后	允差(dB)	校准情况
07月15日	多功能 声级计	94.0	93.8	93.8	±0.5	合格
07月16日			93.8	93.8	±0.5	合格

## 表六、验收监测内容

### 1、废水监测

本验收项目废水监测点位、项目和频次见表 6-1。

表 6-1 废水监测点位、项目和频次

废水名称	监测点位	监测项目	监测频次
生活污水	污水接管口	化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、pH 值	4 次/天，监测 2 天

### 2、废气监测

本验收项目废气监测点位、项目和频次见表 6-2。

表 6-2 废气监测点位、项目和频次

废气源	监测点位	监测项目	监测频次
有组织废气	1#排气筒出口	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	3 次/天，监测 2 天
	2#排气筒进口、出口	颗粒物	3 次/天，监测 2 天
无组织废气	厂界上风向 1 个点， 下风向 3 个点	颗粒物	3 次/天，监测 2 天
	厂房门窗或通风口外 浓度最高点	总悬浮颗粒物	3 次/天，监测 2 天

### 3、噪声监测

本验收项目噪声监测点位、项目和频次见表 6-3。

表 6-3 噪声监测点位、项目和频次

类别	监测点位	监测项目	监测频次
厂界噪声	东、南、西、北厂界外 1m处各设1个点	等效声级 Leq (A)	昼间、夜间各测 1 次， 监测 2 天
备注	/		

## 表七、验收监测结果

### 生产工况

本验收项目验收监测期间生产运行工况见表7-1。

表 7-1 监测期间运行工况一览表

监测日期	产品名称	环评设计能力	已建折算设计能力	实际生产能力	运行负荷%
07月15日	挖掘机油缸	167套/天	83套/天	69套/天	83.1
07月16日	挖掘机油缸	167套/天	83套/天	66套/天	79.5

验收监测期间，本项目主体工程及配套的三同时环保设施运行稳定，状态良好，实际生产能力满足环评设计能力要求，符合本次验收监测条件。

### 验收监测结果

#### 1、废水

本验收项目验收监测期间废水监测结果与评价见表 7-2。

表 7-2 废水监测结果与评价一览表

监测点位	日期	频次	检测结果					单位: mg/L (pH 值除外)	
			化学需氧量	悬浮物	氨氮	总磷	总氮	pH 值	
污水接管口	07月15日	第一次	120	77	8.65	1.54	27.2	6.8	
		第二次	114	83	8.29	1.64	26.5	6.8	
		第三次	113	72	7.87	1.48	24.7	6.7	
		第四次	118	86	8.06	1.59	25.8	6.8	
		平均值或范围	116	80	8.22	1.56	26.0	6.7~6.8	
	07月16日	第一次	110	80	8.12	1.50	25.8	6.8	
		第二次	104	74	7.54	1.65	24.2	6.7	
		第三次	115	76	8.31	1.46	26.7	6.8	
		第四次	107	84	7.84	1.56	24.8	6.7	
		平均值或范围	109	78	7.95	1.54	25.4	6.7~6.8	
浓度限值			500	400	45	8	70	6.5~9.5	
评价结果			经检测，常州小熙机械有限公司污水接管口排放污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的浓度与 pH 值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。						
备注			pH 值单位：无量纲						

## 2、废气

本验收项目验收监测期间有组织废气检测结果与评价见表 7-3，厂界无组织废气监测结果与评价见表 7-4。

表 7-3 有组织排放废气监测结果与评价一览表

1、测试工段信息									
工段名称	燃气工段				编号	1#排气筒			
治理设施名称	水喷淋装置	排气筒高度 m	15	测点面积 m <sup>2</sup>	出口：0.0707				
2、检测结果									
监测点位	测试项目	单位	排放限值	检测结果					
				07月15日			07月16日		
				第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
1#排气筒出口	废气平均流量	m <sup>3</sup> /h	/	1631	1483	1517	1520	1490	1489
	颗粒物排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	/	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0
	颗粒物折算后排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	20	2.4	2.9	2.8	2.7	3.5	2.4
	颗粒物排放速率	kg/h	/	1.63×10 <sup>-3</sup>	1.48×10 <sup>-3</sup>	1.67×10 <sup>-3</sup>	1.52×10 <sup>-3</sup>	1.64×10 <sup>-3</sup>	1.49×10 <sup>-3</sup>
	二氧化硫排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	二氧化硫折算后排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	80	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	二氧化硫排放速率	kg/h	/	-	-	-	-	-	-
	氮氧化物排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	/	29	32	31	20	12	18
	氮氧化物折算后排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	180	71	91	78	55	38	42
	氮氧化物排放速率	kg/h	/	4.73×10 <sup>-2</sup>	4.75×10 <sup>-2</sup>	4.70×10 <sup>-2</sup>	3.04×10 <sup>-2</sup>	1.79×10 <sup>-2</sup>	2.68×10 <sup>-2</sup>
评价结果			经检测，常州小熙机械有限公司 1#排气筒出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均符合《工						

		业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表 1 中标准要求。							
备注		/							
<b>续表 7-3 有组织排放废气监测结果与评价一览表</b>									
<b>1、测试工段信息</b>									
工段名称	抛丸工段					编号	2#		
治理设施名称	袋式除尘装置	排气筒高度 m	15	测点面积 m <sup>2</sup>	进口：0.0962、出口：0.0707				
<b>2、检测结果</b>									
监测点位	测试项目	单位	排放限值	检测结果					
				07月15日			07月16日		
				第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
2#排气筒进口	废气平均流量	m <sup>3</sup> /h	/	3089	3158	3055	3065	3115	3106
	颗粒物排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	/	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6
	颗粒物排放速率	kg/h	/	4.63×10 <sup>-3</sup>	5.05×10 <sup>-3</sup>	4.89×10 <sup>-3</sup>	5.21×10 <sup>-3</sup>	5.30×10 <sup>-3</sup>	4.97×10 <sup>-3</sup>
2#排气筒出口	废气平均流量	m <sup>3</sup> /h	/	3253	3285	3290	3234	3315	3315
	颗粒物排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	20	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1
	颗粒物排放速率	kg/h	1	3.58×10 <sup>-3</sup>	3.29×10 <sup>-3</sup>	3.62×10 <sup>-3</sup>	3.23×10 <sup>-3</sup>	3.32×10 <sup>-3</sup>	3.65×10 <sup>-3</sup>
	颗粒物处理效率	%	/	22.7	34.9	26.0	38.0	37.4	26.6
评价结果			经检测，常州小熙机械有限公司 2#排气筒出口中颗粒物的排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 中标准要求。						
备注			本项目 2#排气筒废气处理系统实测风量略小于环评中设计风量（4000m <sup>3</sup> /h），满足废气捕集要求。						

表 7-4 厂界无组织排放废气监测结果与评价一览表

采样地点及频次		检测结果		单位: mg/m <sup>3</sup>
		07月15日		07月16日
		总悬浮颗粒物		总悬浮颗粒物
上风向 1#点	第一次	0.258	0.239	
	第二次	0.264	0.254	
	第三次	0.241	0.283	
下风向 2#点	第一次	0.339	0.355	
	第二次	0.357	0.346	
	第三次	0.340	0.336	
下风向 3#点	第一次	0.353	0.359	
	第二次	0.344	0.362	
	第三次	0.367	0.358	
下风向 4#点	第一次	0.374	0.377	
	第二次	0.367	0.382	
	第三次	0.381	0.378	
周界外浓度最高值		0.381	0.382	
周界外浓度限值		0.5	0.5	
评价结果		经检测,常州小熙机械有限公司厂界无组织排放总悬浮颗粒物的周界外浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表3中标准要求。		

本项目验收监测期间,厂区内总悬浮颗粒物无组织排放监测结果与评价见表 7-5。

表 7-5 厂区内总悬浮颗粒物无组织排放监测结果与评价一览表

采样地点及频次		检测结果		单位: mg/m <sup>3</sup>	
		07月15日		07月16日	
		总悬浮颗粒物			
		小时均值		小时均值	
厂房门窗或 通风口外浓 度最高点	第一次	0.352	0.341		
	第二次	0.346	0.349		
	第三次	0.354	0.343		
浓度最高值		0.354	0.349		
浓度限值		5.0	5.0		
评价结果		经检测,常州小熙机械有限公司厂区内无组织排放的总悬浮颗粒物浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020)表3中标准要求。			

监测时气象情况统计见表 7-6。

表 7-6 气象参数一览表

监测日期	监测频次	气温℃	气压 KPa	风向	风速 m/s	湿度%	天气
07月15日	第一次	34.2	99.9	西风	1.8	52.5	晴
	第二次	35.5	99.8	西风	1.7	56.0	晴
	第三次	36.0	99.8	西风	1.7	55.4	晴
07月16日	第一次	34.3	99.9	西风	1.8	57.4	晴
	第二次	35.7	99.9	西风	1.7	58.2	晴
	第三次	36.6	99.9	西风	1.8	53.1	晴

### 3、厂界噪声

验收监测期间噪声监测结果与评价见表 7-7。

表 7-7 噪声监测结果与评价一览表

监测时间	监测点位	昼间噪声 dB (A)	夜间噪声 dB (A)	标准值 dB (A)
07月15日	东厂界 1#测点	59.5	49.6	昼间≤60 夜间≤50
	南厂界 2#测点	59.2	48.8	
	西厂界 3#测点	58.7	48.1	
	北厂界 4#测点	58.6	48.7	
07月16日	东厂界 1#测点	59.7	49.5	昼间≤60 夜间≤50
	南厂界 2#测点	58.1	48.3	
	西厂界 3#测点	58.6	48.6	
	北厂界 4#测点	59.2	49.6	
评价结果	经检测，常州小熙机械有限公司东厂界 1#测点、南厂界 2#测点、西厂界 3#测点、北厂界 4#测点昼间、夜间环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类排放限值。			

### 4、固废处置

本验收项目固废核查结果与评价见表 7-8。

表 7-8 固废核查结果与评价一览表

类别	名称	产生工序	废物代码	产生量 t/a	防治措施
一般固废	集尘灰	废气处理	900-099-S17	0.83	外售综合利用
	废滤袋	废气处理	900-009-S59	0.05	
危险废物	喷淋废液	废气处理	HW09 900-007-09	0.75	委托江苏泓嘉鑫环保再生资源利用有限公司处置
/	生活垃圾	员工生活	900-099-S64	2.25	环卫部门处理

评价结果	全部合理处置
------	--------

### 5、污染物排放总量核算

本验收项目总量核算结果见表 7-9。

表 7-9 主要污染物排放总量

污染物	总量控制指标 t/a		实际核算量 t/a	是否符合
生活污水	污水量	456	456	符合
	化学需氧量	0.182	0.0513	
	悬浮物	0.137	0.0360	
	氨氮	0.016	0.0037	
	总磷	0.0023	0.0007	
	总氮	0.023	0.0117	
有组织废气	非甲烷总烃	0.0011	/	符合
	颗粒物	0.0792	0.0157	
	二氧化硫	0.002	/	
	氮氧化物	0.047	0.0434	
固体废物	0		0	符合
评价结果	本验收项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放量及污水总排放量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；废气中非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固体废物处置率 100%，不外排，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。			
备注	经核实，本项目 1#排气筒废气年排放时间以 1200h 计，2#排气筒废气年排放时间以 4000h 计。			

### 6、环保设施去除效率监测结果

本验收项目环保设施去除效率监测结果见表 7-10。

表 7-10 环保设施去除效率监测结果一览表

类别		污染源	治理设施	污染物去除效率评价
废水		生活污水	接管	不作评价
废气	有组织废气	1# 燃气废气	水喷淋装置	进口未监测，处理效率不做评价
		2# 抛丸粉尘	袋式除尘装置	对颗粒物的处理效率为 22.7%~38.0%，因进口浓度低于环评预测浓度，未达到环评设定去除率，但排放浓度及排放量均符合环评及批复要求
	无组织废气	未捕集废气	车间通风	无组织排放，不作评价
噪声		选用低噪声设备，合理布局、减震、厂房隔声等措施		不作评价

固体废物	全部合理处置	不作评价

## 表八、验收监测结论

常州嘉伟检测科技有限公司对常州小熙机械有限公司“年产5万套挖掘机油缸项目（部分验收，水淬火工艺）”进行了现场验收监测，具体各验收结果如下：

### 1、废水

企业依托出租方厂区实行“雨污分流”原则。

本验收项目废水主要为生活污水，经市政污水管网接入武南污水处理厂进行处理。

验收监测期间，常州小熙机械有限公司污水接管口排放污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的浓度与pH值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准。

### 2、废气

本验收项目废气主要为燃气废气、抛丸粉尘，其中燃气废气经低氮燃烧+水喷淋装置处理后通过一根15m高排气筒(1#)排放，抛丸粉尘经袋式除尘装置处理后通过一根15m高排气筒(2#)排放。

经检测，1#排气筒对应的废气治理设施（水喷淋装置）进口未监测，处理效率不做评价；2#排气筒对应的废气治理设施（袋式除尘装置）对颗粒物的处理效率为22.7%~38.0%，因进口浓度低于环评预测浓度，未达到环评设定去除率，但排放浓度及排放量均符合环评及批复要求。

验收监测期间，常州小熙机械有限公司1#排气筒出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020)表1中标准要求，2#排气筒出口中颗粒物的排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表1中标准要求；厂界无组织排放总悬浮颗粒物的周界外浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表3中标准要求；厂区内无组织排放的总悬浮颗粒物浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 32/3728-2020)表3中标准要求。

### 3、噪声

本验收项目噪声主要来自机械设备及设施风机运转产生的机械噪声，企业采取了以下治理措施：①优先选用低噪声设备，并合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；②噪声设备安装基础采用减振措施；③加强生产管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。

验收监测期间，常州小熙机械有限公司东厂界 1#测点、南厂界 2#测点、西厂界 3#测点、北厂界 4#测点昼间、夜间环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类排放限值。

#### 4、固体废物

本验收项目产生的一般固废主要为集尘灰、废滤袋，收集后暂存于一般固废库，外售综合利用；危险废物主要为喷淋废液，收集后委托江苏泓嘉鑫环保再生资源利用有限公司处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。所有固体废物均得到有效处置，不外排。

经现场勘查，企业已在厂区建设一座一般固废暂存间，面积约 5m<sup>2</sup>，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。已在厂区建设一座危废库，面积约 9m<sup>2</sup>，满足现有危险废物的贮存能力。厂区已按环保要求张贴危险废物标志牌，仓库密闭建设，符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中相关标准，地面采用水泥浇筑，并铺设环氧地坪，已进行防腐、防渗处理，满足“六防”（防雨、防晒、防扬散、防渗、防漏、防腐蚀）要求。危废库内设有照明灯，危险废物分类贮存，不混放，贮存容器或包装上均粘贴小标签；库房大门上锁防盗，在门上设有观察窗，并在库内和库外分别设有监控。

#### 5、总量控制

本验收项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放量及污水总排放量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；废气中非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固体废物处置率 100%，不外排，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

#### 6、排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号）规定，本项目雨水排放口、污水接管口依托出租方规范化设置，企业单独设置废气排放口 2 个，已规范采样口，并按环保要求张贴标志牌。

#### 7、卫生防护距离

本项目卫生防护距离为生产车间外扩 100m 形成的包络区域，经现场核实，目前该范围内无环境敏感目标，距离本项目生产车间最近的敏感点为生产车间东南面约 215m 的谈家头。

总结论：经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；项目产能满足环评设计能力要求；厂区平面布置、生产工艺、生产设备、原辅材料使用情况均未发生变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，污染物均达标排放，排放总量均符合环评批复要求。

综上，本验收项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

### 建议

- 1、加强危废管理，落实危废全生命周期等相关要求。
- 2、定期对废气设施进行检查、维护，确保废气处理设施的正常运行和污染物稳定达标排放。
- 3、按当前管理要求，完善环保设施安全风险辨识管控措施。

## 注释

本验收监测报告附以下附图及附件：

### 一、附图

- 1、项目地理位置图
- 2、项目平面布置及监测点位图
- 3、项目周边环境状况图

### 二、附件

- 1、委托书
- 2、环评批复
- 3、营业执照
- 4、租赁协议
- 5、出租方排水许可证及不动产权证
- 6、生产设备清单
- 7、验收期间工况及污染物产生情况
- 8、危废处置合同
- 9、一般固废与生活垃圾处置情况说明
- 10、建设项目竣工环境保护验收监测方案
- 11、排污许可证

### 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：常州嘉伟检测科技有限公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	年产 5 万套挖掘机油缸项目		项目代码	2308-320412-89-03-183044		建设地址	常州市武进区洛阳镇遥洛路 75 号				
	行业类别	C3444 液压动力机械及元件制造		建设性质	新建 (√)		改扩建	技改	迁建			
	设计生产能力	年产 5 万套挖掘机油缸		实际生产能力	年产 2.5 万套挖掘机油缸		环评单位	常州嘉骏环保服务有限公司				
	环评文件审批机关	常州市生态环境局		审批文号	常武环审[2025]101 号		环评文件类型	报告表				
	开工日期	2025 年 04 月		竣工日期	2025 年 07 月		排污许可证申领时间	2026 年 02 月 10 日				
	环保设施设计单位	/		环保设施施工单位	/		本工程排污许可证编号	91320412MACCG87U9J001U				
	验收单位	常州嘉伟检测科技有限公司		环保设施监测单位	南京学府环境安全科技有限公司		验收监测时工况	>75%				
	投资总概算（万元）	775		环保投资总概算（万元）	20		所占比例（%）	2.6				
	实际总投资（万元）	300		实际环保投资（万元）	12		所占比例（%）	4.0				
	废水治理（万元）	/	废气治理（万元）	8	噪声治理（万元）	1	固废治理（万元）	1	绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	2
	新增废水处理设施能力	/		新增废气处理设施能力	1500m <sup>3</sup> /h、3000m <sup>3</sup> /h		年平均工作时间	7200 小时				

运营单位		常州小熙机械有限公司			运营单位社会统一信用代码 (或组织机构代码)			91320412MACCG87U9J		验收监测时间		2024年07月15-16日		
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新代老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水	—	—	—	456	—	456	456	—	456	456	—	+456	
	化学需氧量	—	112	500	0.0513	—	0.0513	0.182	—	0.0513	0.182	—	+0.0513	
	氨氮	—	8.08	45	0.0037	—	0.0037	0.016	—	0.0037	0.016	—	+0.0037	
	总磷	—	1.55	8	0.0007	—	0.0007	0.0023	—	0.0007	0.0023	—	+0.0007	
	废气	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	颗粒物	—	—	20	—	—	0.0157	0.0792	—	0.0157	0.0792	—	+0.0157	
	非甲烷总烃	—	—	60	—	—	/	0.0011	—	/	0.0011	—	/	
	工业固体废物	一般固废	—	—	—	0.88	0.88	0	0	—	0	0	—	0
		危险废物	—	—	—	0.75	0.75	0	0	—	0	0	—	0
	与项目有关的其他特征污染物	悬浮物	—	79	400	0.036	—	0.036	0.137	—	0.036	0.137	—	+0.036
		总氮	—	25.7	70	0.0117	—	0.0117	0.023	—	0.0117	0.023	—	+0.0117
		二氧化硫	—	—	80	—	—	<0.002	0.002	—	<0.002	0.002	—	+<0.002
氮氧化物		—	—	180	—	—	0.0434	0.047	—	0.0434	0.047	—	+0.0434	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。